

HYGIENIC DESIGN

Sistemi passacavo

NEW

DES 24 CLEAN

SPG CLEAN

SPP CLEAN

DES PDM M CLEAN



NUOVI PRODOTTI

Sistemi passacavo

DES L1

DES PDM M20


DES PDPS

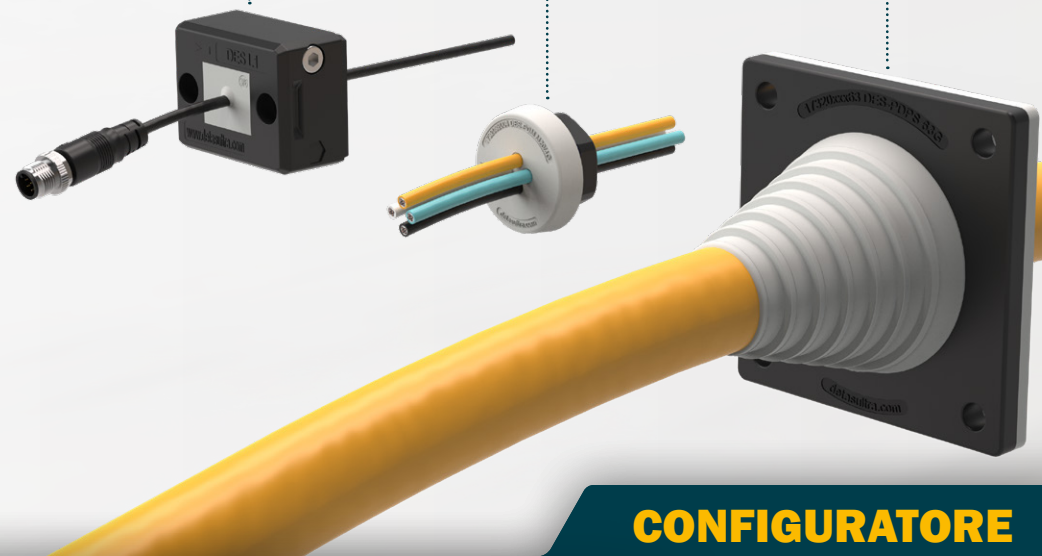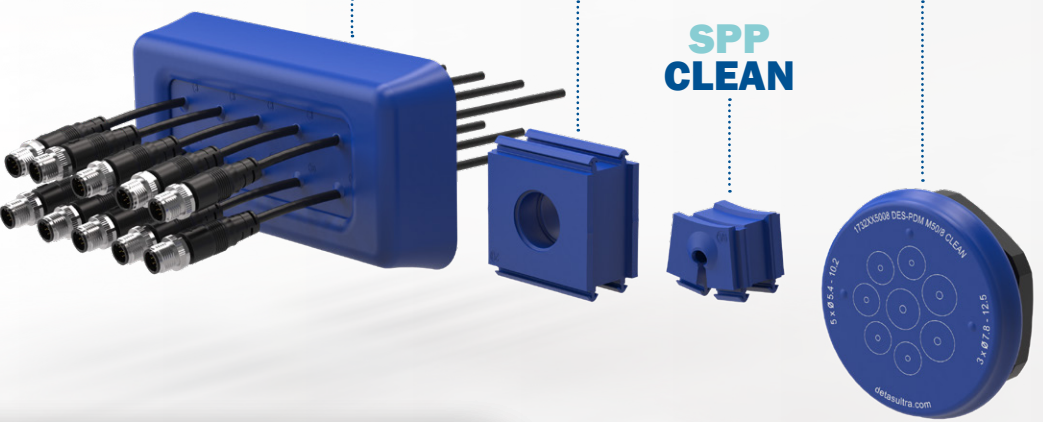

EMC

Sistemi passacavo

NEW

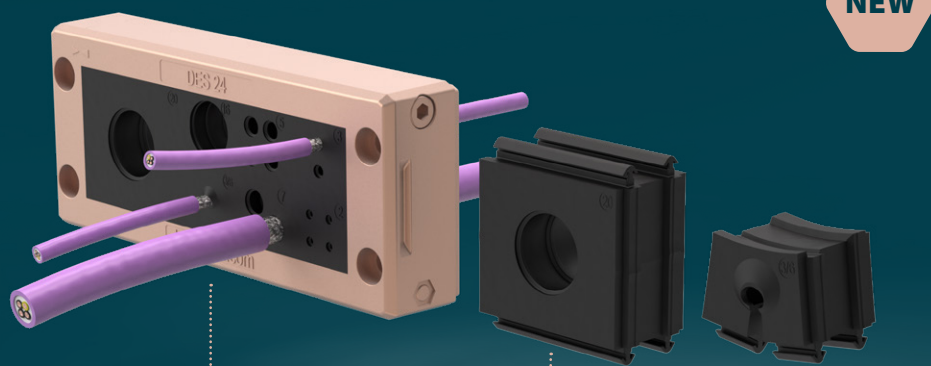


DES 24 EMC

SPG EMC

SPP R EMC


CONFIGURATORE

Detas SpA

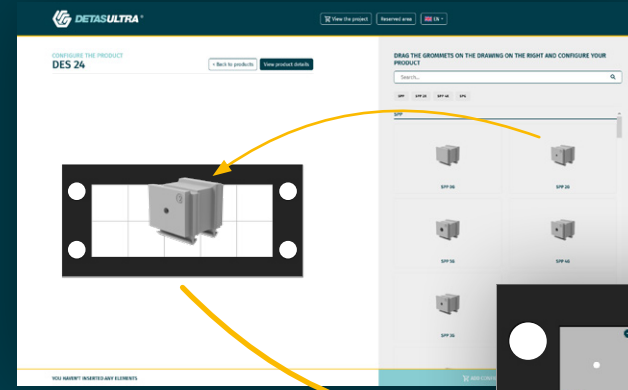

CONFIGURAZIONE DRAG AND DROP INTUITIVA

DISPONIBILE PER TUTTI I TELAI DETASULTRA

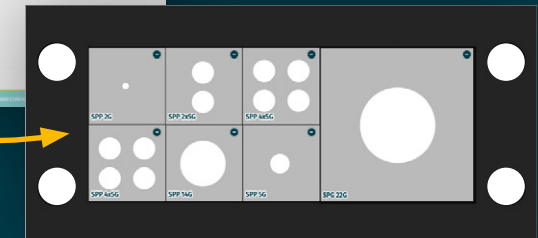




GRUPPO
1

Telai divisibili per cavi con e senza connettori

GRUPPO
2


Passacavi per cavi senza connettori

DES

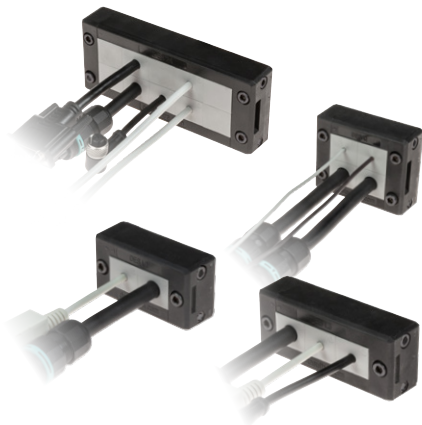

UL US IP66 NEMA 12, 4X UL TYPE 12, 4X HL3 EN 45545-2

DES CLICK

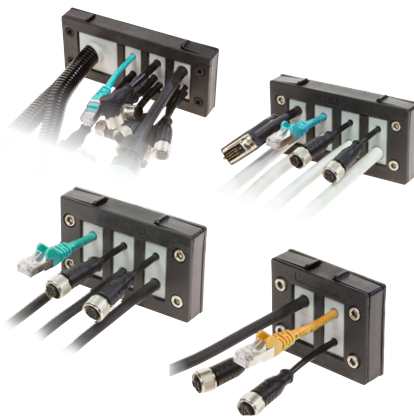


UL US IP66 NEMA 12, 4X UL TYPE 12, 4X HL3 EN 45545-2

DES PDM 24




UL US IP66 IP68 NEMA 12, 4X UL TYPE 12, 4X HL3 EN 45545-2

DES PDM M

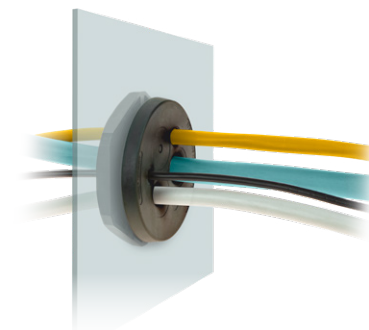


UL US IP66 IP68 NEMA 12, 4X UL TYPE 12, 4X HL3 EN 45545-2

OSF

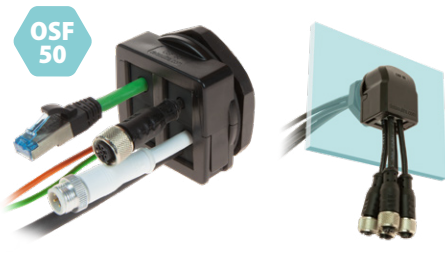

OSF
50

SPG W

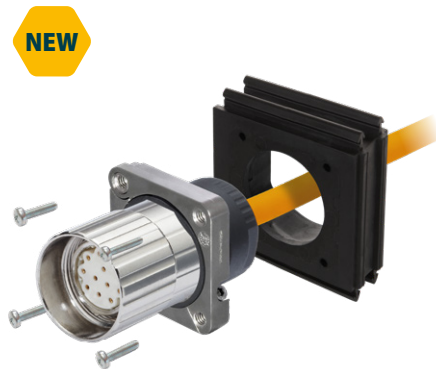


NEW

DES PM 24



UL US IP65 NEMA 12 UL TYPE 12

DES PDP

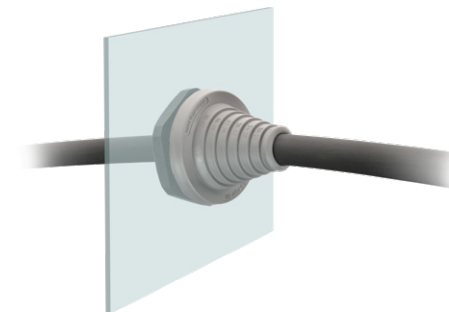

UL US up to IP66 up to NEMA 12, 4X UL TYPE 12 HL3 EN 45545-2

UL US IP54 NEMA 12 UL94-V0

up to IP66 up to NEMA 12, 4X UL94-V0

GRUPPO
3

GRUPPO
4

GRUPPO 3

AP	APD	AP-DP	DZ

GRUPPO 4

Mollette di schermatura EMI/EMC

MSG	MSD2	MSM	MSP
MSA	MST	MSH	MSLB

GRUPPO
6


GRUPPO
7

GRUPPO 6

PUNZONATRICE IDRAULICA PER FORI TONDI E RETTANGOLARI



PF - PFD - PFX PIASTRE DI FISSAGGIO PER SISTEMI PASSACAVO

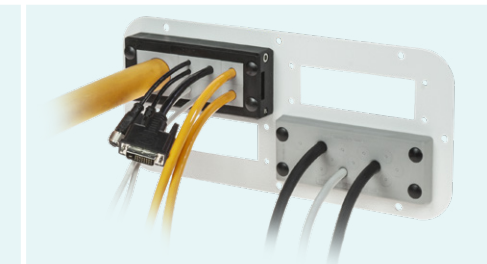

GRUPPO 7

Prodotti ATEX

DES ATEX	DES PDM ATEX
GOMMINI SPP	GOMMINI SPG

ALIMENTATORI SWITCHING

ALIMENTATORI MONOFASE

- 24VDC
- 2A, 3A, 5A, 10A, 20A
- Disponibile anche 12VDC, 48VDC
- PFC attivo (eff.>94%)
- Dimensioni super compatte



ALIMENTATORI BI-TRIFASE

- 24VDC
- 10A, 20A, 40A
- Disponibile anche 48VDC
- PFC attivo (eff. >95% - 20, 40A)
- Comunicazione RS485
- Controlli da remoto
- Sovraccarico 1,5x per 5s
- **Inrush current 10A @400VAC.**



FILTRI



FILTRI ANTIDISTURBO

Noti anche come soppressori di sovratensione, sono progettati per eliminare i picchi di tensione temporanei causati dalla disinserzione ed inserzione di carichi induttivi e preservare così i circuiti elettronici. Sono disponibili in versione monofase o trifase.

- Modelli mono/trifase
- Fino a 400 VAC/575VDC
- Potenza fino a 20 kW
- Con morsetteria o cavi.

FILTRI DI RETE

I filtri di linea sono dispositivi elettronici che riducono le interferenze elettriche, proteggendo i dispositivi collegati e migliorando la qualità dell'alimentazione.

- Modelli mono/trifase
- Fino a 120A
- Mono/doppia cella
- versioni su guida DIN
- Alta attenuazione
- Versione trifase con Neutro.



SISTEMI DI CONNESSIONE

INTERFACCE DI CONNESSIONE

Le interfacce di collegamento DTS-LINK semplificano le connessioni ai sistemi presenti negli armadi elettrici permettendo interventi senza la necessità di aprire l'armadio stesso.

- Sistema modulare per prese keystone, shuko 230V
- Montaggio dall'interno con viti in dotazione
- Protezione IP67
- Chiusura sportello di sicurezza con viti
- Anche con interruttore differenziale.

ETHERNET SWITCH INDUSTRIALI

- Versioni Unmanaged
- Corpo in metallo, barra DIN
- 5/8/16 porte
- 10/100 Mbits o 1 Gigabit
- Versioni POE
- Compatibili con ogni Bus di campo.

PRESE DI SERVIZIO A PANNELLO

- In plastica o metallo
- Fino a IP67 con tappo
- Diametri **16, 20, 22 mm**
- RJ45, USB2.0, USB3.0, USB-C HDMI, ecc...

CONNETTORI M8 - M12

- Modelli standard e personalizzati.
- Consegne rapide.



DTS-LED



ILLUMINAZIONE LED PER MACCHINARI

- Ampia gamma di soluzioni.
- Per quadri elettrici o macchinari
- Corpi in plastica o metallo, soluzioni anche per impieghi gravosi
- Fino a **7 colori**
- Con cavo o **connettore M12**
- Fino a **IP69K**
- Modelli **approvati UL**.

SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA

- Soluzioni modulari e integrate con o senza **buzzer**
- Torrette con corpo in plastica o in **metallo**
- Da **1 fino a 5 colori + buzzer**
- Con cavi o **connettore M12**
- Fino a **IP66**.



DetasUltra è una divisione di

DETAS SpA

Via Treponti, 29

25086 Rezzato (BS) ITALIA

Tel. +39 030 2594120

Azienda certificata ISO9001 / ISO14001

info@detasultra.com

www.detasultra.com



Via Treponti, 29

25086 Rezzato (BS) ITALIA

Tel. +39 030 2594120

Azienda certificata ISO9001 / ISO14001

info@detas.com

www.detas.com

