


## Impiego - Use

Sono cavi schermati progettati per impiego fisso a bordo macchina o per impieghi mobili occasionali e non ciclici. Vengono normalmente utilizzati per l'equipaggiamento di apparecchiature destinate al mercato Europeo (CE). La loro buona resistenza all'olio ed all'abrasione ne permette l'utilizzo in collegamenti statici senza particolari protezioni e senza che ne vengano compromesse le qualità elettriche e meccaniche originali. L'ottima resistenza alla fiamma li rende inoltre idonei alla posa in qualsiasi ambiente industriale. La marcatura metrica stampigliata sulla guaina del cavo ne favorisce la lavorazione e l'installazione.

Machine tool wire cables produced for fixed applications or not-cyclical and not-repetitive mobile uses. They are used for equipment meant for the European (EC) market. Their good oil and abrasion resistance permit their use in static connections without particular protections and without compromising the original electrical and mechanical properties. The good flame resistance makes them suitable for the installation in any industrial environment. The metric marked on the jacket allows an easier processing and installation of the cable.

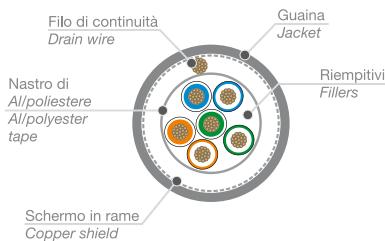

## Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica - Characteristics	Valore/proprietà - Value/property
Conduttore Conductor	Trefolo in rame stagnato Tin copper
Isolamento Insulation	Polioltina Polyolefin
Distinzione conduttori Conductor distinction	Twistati a coppie: (Bianco con anelli blu, Blu con anelli bianchi); (Bianco con anelli arancione, Arancione con anelli bianchi); (Bianco con anelli verdi, Verde con anelli bianchi) Twisted: (White with blue rings, Blue with white rings); (White with orange rings, Orange with white rings); (White with green rings, Green with white rings)
Schematura totale Total shield	Nastro alluminio/poliestere (con copertura 100%), protettivo di PET, filo di continuità 7x0,13 mm e schermo di rame stagnato (con copertura 65%). Protective aluminum/polyester (coverage 100%), drain wire 7x0,13 mm and tin copper shield (coverage 65%).
Guaina Jacket	Mescola di PVC. Colore grigio RAL 7001. PVC compound. Gray color RAL 7001.
Temperatura di esercizio Temperature range	+80°C (posa fissa); +70°C (mobile <sup>(1)</sup> ) -30°C (posa fissa); -5°C (mobile <sup>(1)</sup> ) +80°C (fixed); +70°C (not fixed <sup>(1)</sup> ) -25°C (fixed); -5°C (not fixed <sup>(1)</sup> )
Tensione di esercizio Voltage rating	30 V
Resistenza elettrica Electrical resistance	<206,5 /km
Impedenza caratteristica Nominal impedance	120
Capacità Capacitance	36 pF/m
Riferimenti normative costruttivi Standards of construction	Flame res.: IEC 60332-1   Oil res.: ISO 6722

(1) Per impiego mobile con movimenti scarsamente ripetitivi.

(1) For mobile use with scarcely repetitive and non-cyclical movements.

## Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice Code	N. conduttori x sezione Num. conductors x Size [mm <sup>2</sup> ]	N. conduttori x sezione Num. conductors x Size [AWG]	Diametro Diameter [mm]	Peso Weight [kg/km]
CVFS0040_0301S_NE	(3x(2x0,20))	(3x(2x28))	6,5	47