
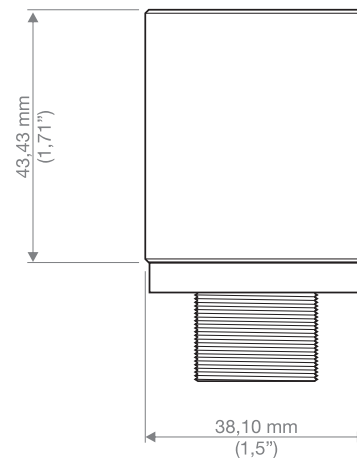


Indicatore di tensione per installazione a bordo macchina - Field-installed voltage indicator

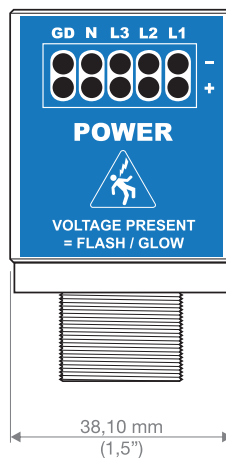

Codice Code	GRR-3D2	GRR-3D2-SR	GRR-3D2-W5	GRR-3D2-SRW5
Sistema di indicazione Indicator system	LED lampeggianti Flashing LEDs	LED non lampeggianti Non-Flashing LEDs	LED lampeggianti Flashing LEDs	LED non lampeggianti Non-Flashing LEDs
Tensione Voltage	AC/DC			
Connessioni Connections	4 fili (3 fasi) Lunghezza minima da mantenere 150 mm (6") 4 wires (3 phase) Minimum length required 150 mm (6")		5 fili (3 fasi) Lunghezza minima da mantenere 150 mm (6") 5 wires (3 phase) Minimum length required 150 mm (6")	
Temperatura operativa Working temperature	-20°C +55°C			
Tensione operativa Working voltage	20÷600 V a.c. (50/60/400 Hz) 15÷1000 V d.c.			
Potenza assorbita Power consumption	1,2 Watt			
Tipologia di connessione Wiring specifications	PVC + Nylon, 12 AWG, 90°C, 1000 V, UL 1452 92 cm (3 ft)			
Installazione Installation	Attacco filettato 3/4" e M20 3/4" and M20 conduit knockout			
Grado di protezione Protection class	NEMA 4X, 12, 13			
Hazardous locations	Class 1 Div. 2 Group A, B, C, D			
Riferimenti normativi di impiego Standards of use	OSHA, NFPA 70 art.90, NFPA 70E par.120.1(5), CSA Z462, UL 508A			
Certificazione Certifications	c(UL)us Listed			