
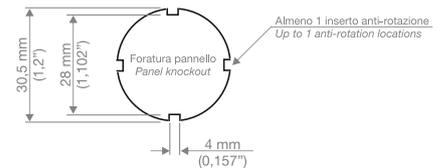
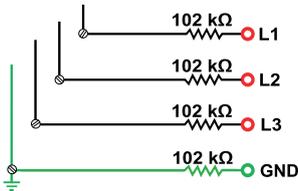



## Codifiche, dati tecnici e dimensioni - Coding, technical data and dimensions

### Safe-Test Point™

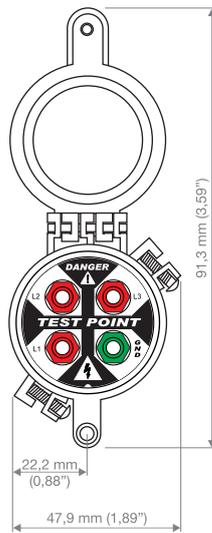

Codice Code	GRR-3MT-KIT-H	GRR-3MT-KIT-F
Dotazione Components	Coperchio anti-polvere ed etichetta identificativa Dust cap and identification label	
Sistema di indicazione Indicator system	Etichetta per installazione orizzontale Horizontal mounting label	Etichetta per installazione verticale Vertical mounting label
Tensione Voltage	AC/DC	
Connessioni Connections	4 fili (3 fasi) - Lunghezza minima da mantenere 150 mm (6") 4 wires (3 phase) - Minimum length required 150 mm (6")	
Temperatura operativa Working temperature	-20°C +55°C	
Tensione operativa Working voltage	0÷600 V a.c. (0÷400 Hz) 0÷600 V d.c.	
Resistenza interna Internal resistance	102 k 6 Watt	
Fattore di correzione Correction factor	1,02 x Tensione letta con voltmetro 10 M 1,02 x Test point voltage reading with a 10 M meter	
Tipologia di connessione Wiring specifications	PVC + Nylon, 18 AWG, 90°C, 1000 V, UL 1452 243 cm (8 ft)	
Punti di lettura Reading points	3 punti di verifica rossi e 1 punto di verifica verde, 2 mm (0,08") 3 red jack and 1 green jack, 2 mm (0,08")	
Installazione Installation	Foro da 30 mm 30 mm Hole	
Sporgenza Protrusion	32,33 mm (1,273 inch)	
Grado di protezione Protection class	NEMA 12, 13	
Riferimenti normativi di impiego Standards of use	OSHA, NFPA 70, NFPA 70E, UL 508A	
Certificazione Certifications	c(UL)us Listed	