




## Fascette di cablaggio riapribili

### Releasable cable ties

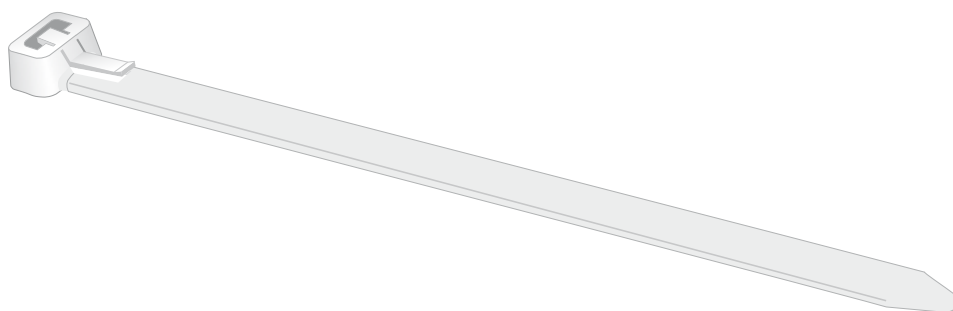

### Impiego - *Use*

Queste fascette sono dotate di uno speciale dentino di riapertura che le rende estremamente facili da installare. Sono ideali in applicazione dove è necessario aprire e chiudere ripetutamente le fascette.

*The specially designed release mechanism makes this releasable and reusable tie one of the easiest to operate, it can be quickly and simply opened with one hand. Ideal for use where there is the need to repeatedly open and close the tie.*

### Dati Tecnici - *Technical data*

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Poliammide 6.6 <i>Polyamide 6.6</i>	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-40°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+85°C (punte discontinue di +105°C) <i>(+105°C not continuous peaks)</i>	-
Classe di autoestinguenza <i>Flammability rating</i>	V2	UL 94

### Codifiche e dimensioni - *Coding and dimensions*



Codice - <i>Code</i>	Dimensioni Size LxW [mm]x[mm]	Diametro max del fascio Max bundle diameter [mm]	Carico di rottura min Min tensile strength [N]	Colore - <i>Color</i>	Confezione Packaging [pz]	Minimo ordinabile Minimum quantity [pz]
TC200_0150076ANE	150x7,6	35	200	Nero - <i>Black</i>	100	500
TC200_0150076ATR	150x7,6	35	200	Naturale - <i>Natural</i>	100	500
TC200_0200075ANE	200x7,5	50	220	Nero - <i>Black</i>	100	7500
TC200_0200075ATR	200x7,5	50	220	Naturale - <i>Natural</i>	100	7500
TC200_0250075ANE	250x7,5	65	220	Nero - <i>Black</i>	100	5000
TC200_0250075ATR	250x7,5	65	220	Naturale - <i>Natural</i>	100	5000
TC200_0350075ANE	350x7,5	100	220	Nero - <i>Black</i>	100	4500
TC200_0350075ATR	350x7,5	100	220	Naturale - <i>Natural</i>	100	4500