


# Guaine trecciate apribili “self-closing”

## Self-closing braided wrap

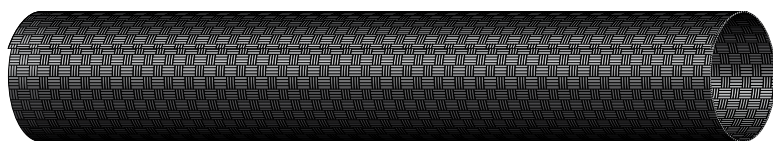

### Impiego - Use


Guaine trecciate apribili prive di alogeni idonee per la protezione di tubazioni e cavi già installati; offrono una elevata resistenza all'abrasione e sono di facile installazione grazie alla loro proprietà “self-closing” che consente di richiudersi sull'oggetto da proteggere.

*Halogen-free self-closing braided wrap that provides excellent abrasion resistance and also provides ease of removal when inspection or maintenance of cables is required. The special open structure allows it can be installed after other necessary components.*

### Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Treccia in poliestere <i>Polyester braid</i>	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-50°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+150°C	-
Punto di fusione <i>Melt point</i>	+240°C	-
Infiammabilità <i>Flammability rating</i>	V2	UL 94

### Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Diametro interno <i>Internal diameter</i> D [mm]	Sovrapposizione <i>Overlap</i>	Confezione (in bobina) <i>Packaging (in spool)</i>
DJGTASC.0060BA□□	6	25%	100 m
DJGTASC.0090BA□□	9	25%	100 m
DJGTASC.0130BA□□	13	25%	50 m
DJGTASC.0160BA□□	16	25%	50 m
DJGTASC.0190BA□□	19	25%	25 m
DJGTASC.0250BA□□	25	25%	25 m
DJGTASC.0320BA□□	32	25%	25 m
DJGTASC.0380BA□□	38	25%	25 m
DJGTASC.0500BA□□	50	25%	25 m

### Composizione del codice - Code composition

DJGTASC. □□□□ □□ □□			
Diametro principale terminazione <i>Diameter</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione - Packaging <i>Packaging type code: BA, BB, etc. for spool</i>	Colore <i>Color</i>
3, 6, ..., 50	0030, 0060, ..., 0500		Inserire <i>To be inserted</i>
			Nero - Black

Altri colori solo su specifica richiesta e per quantitativo minimo applicabile  
*Other colors available upon request and with minimum applicable quantities.*